

## 熙诚总部/研发中心

### 熙诚环保科技（苏州）有限公司

地址：江苏省苏州市昆山市张浦镇花苑路1788号  
电话：181 3673 5825  
固定电话：0512-5016 1008  
公司网站：<http://www.ksxschb.com>



熙诚阿里店铺  
(1688APP扫码进入)



熙诚画册电子版  
(微信扫码)

#### 滁州熙诚环保科技有限公司

地址:安徽省滁州市明光市张八岭镇  
繁华路与创业路交叉口北侧

#### 江苏熙诚环保科技有限公司

地址:江苏省南通市海安市曲塘镇刘圩路158号

#### 深圳市熙诚环保科技有限公司

地址:深圳市光明新区公明街道楼村振  
兴路34号盛泰安重工产业园B区6栋

#### 佛山市熙诚鑫环保科技有限公司

地址:广东省佛山市南海区狮山镇  
北园中路易企赢科技园九栋

#### 沧州熙诚环保设备有限公司

地址:河北省沧州市沧县兴济镇  
余庆屯村南104国道旁

#### 河北熙诚环保科技有限公司

地址:定州市北方循环经济示范区  
高标一期001号

#### 唐山熙诚环保设备安装有限公司

地址:河北省唐山市丰南经济开发区高新园  
迎宾路华通街115号

#### 广德熙诚环保科技有限公司

地址:安徽省宣城市广德市经济  
开发区林溪路11号

#### 熙诚环保科技（徐州）有限公司

地址:江苏省徐州市徐州淮海国际港务区  
柳新镇刘台村工业园

#### 沈阳市熙诚环保科技有限公司

地址:辽宁省沈阳市辽中区近海经济区  
近海大街20-26号

#### 贵州熙诚旺环保科技有限公司

地址:贵州省黔南州空港产业园岩后

#### 浙江熙诚环保设备股份有限公司

地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道  
环城南路2737号5幢

#### 常州熙诚共创环保科技有限公司

地址:江苏省常州市武进经济开发区  
长虹工业园区河虹路6号

#### 四川熙诚环保科技有限公司

地址:四川省德阳市广汉市  
新丰镇扬州路南一段28号

#### 重庆熙诚环保科技有限公司

地址:重庆市璧山区璧泉街道铝山支路2号

#### 温州熙诚悦环保科技有限公司

地址:浙江省温州市乐清市乐清经济  
开发区纬十二路205-31号

#### 厦门市熙诚达环保科技有限公司

地址:福建省厦门市同安区莲花镇  
莲美街1389号

#### 长沙熙诚盛环保科技有限公司

地址:黄兴镇仙人市村倪祠组101号

#### 济南熙诚东贸易有限公司

地址:山东省济南市章丘区刁镇  
高斯达大街路东

#### 宜兴熙诚塑胶有限公司

地址:无锡市宜兴市高塍镇鹏鹤科技园

#### 广西熙诚环保科技有限公司

地址:南宁市吴圩镇明阳大道24号二号厂房

#### 新疆熙诚环保科技有限公司

地址:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州  
阜康市创业路

#### 合肥熙诚环保科技有限公司

地址:合肥市肥东县经济技术开发区  
淝水路北侧

#### 郑州熙诚环保科技有限公司

地址:河南省郑州市新密市曲梁工业  
园区大学南路与风尚街交叉口

#### 武汉熙诚环保科技有限公司

地址:湖北省武汉市东西湖区  
兴工四路86号

#### 陕西熙诚发环保科技有限公司

地址:陕西省咸阳市秦都区咸兴路  
马泉中小企业园内7号

#### 熙诚环保（淄博）有限公司

地址:山东省淄博市周村区北郊镇  
中润大道苏家村委对面熙诚环保

#### 云南熙诚环保设备有限公司

地址:云南省昆明市晋宁区  
二街工业园区基地

#### 赣州市熙诚环保科技有限公司

地址:江西省赣州市信丰县高新技  
术园区众恒科技园A区2号厂房

#### 南昌熙诚环保设备有限公司

地址:南昌市南昌县小蓝经开区金  
沙一路江添大道288号

#### 河北熙诚诚环保科技有限公司

地址:河北省保定市定州市周村镇北方  
循环经济示范区高标一期001号

#### 熙诚智能环保科技(宁夏)有限公司

地址:宁夏回族自治区石嘴山市平罗县  
轻工业园区中央大道东侧2号  
(宁夏鼎革智能化科技有限公司院内区)



熙诚环保科技(苏州)有限公司  
XICHENG Xicheng environmental technology suzhou co.LTD



熙诚阻燃  
防患于未燃

熙诚环保科技  
产品画册  
PRODUCT  
BROCHURE

服务客户·诚信经营

SERVICE CUSTOMER CREDIT MANAGEMENT

干靠谱的事，做靠谱的人！



## 企业简介 *company profiles*

熙诚环保科技（苏州）有限公司创立于2009年，位于历史悠久、风景绚丽的江南明珠——江苏省昆山市，占地面积约10000m<sup>2</sup>；是一家集技术研发、设备制造、产品销售和售后服务于一体的综合性环保设备加工企业。

公司主要产品有：废气处理设备（喷淋塔、废气净化塔、活性炭吸附塔）及配件；实验室控制系列（智能变频柜、矢量变频器、VAV变风量阀、CAV定风量阀、模拟量/开关量等各类执行器）及通风柜配件；PP高效风机和节能大流量水泵；通风管道及配件；各类风阀（手动/电动/气动阀）及密闭止回阀等；可定制非标管件、风阀、槽体等一系列塑料或金属加工件。

产品具有使用方便、效果好、耐酸碱、耐腐蚀、耐紫外线、刚性强、良好的焊接加工性能等特点；广泛应用于电子业、化工业、医药业、纺织业、橡塑业、汽车业、水泥业和陶瓷业等领域。

熙诚具有强劲的生产实力，拥有激光雕刻机、文泰雕刻机、激光切割机、激光切管机、数控折弯机、全自动塑料碰焊机、自动焊接机、自动折弯机、自动抛光机、卷圆机、旋压机、翻边打孔机、裁板机、大型风管生产线、注塑机台、角码机等大型自动化生产加工设备。

心存青山绿水的希冀，怀揣蓝天白云的梦想！熙诚秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，恪守“共创、共享、共赢”的企业精神，奉行“知人善任、人尽其才”的人才理念，通过开放式创新、优异运营管理、人力资源发展等战略的实施，以贴心的服务、精湛的技术和出色的产品，全面打造公司的核心竞争力，为环保事业润色添彩！

### 目录


Catalogue

- 01 企业荣誉  
CORPORATE HONOR
- 03 废气处理设备及配件  
WASTE GAS TREATMENT EQUIPMENT AND ACCESSORIES
- 17 变频柜、风机、水泵  
FREQUENCY CONVERSION CABINET
- 25 实验室通风系列  
LABORATORY VENTILATION SERIES
- 33 PP通风管道及管件  
PP AIR DUCT AND FITTINGS
- 39 风阀系列  
AIR VALVE SERIES
- 41 非标类加工件  
NON-STANDARD CLASS CUSTOMIZATION
- 43 化工厚壁产品系列  
CHEMICAL THICK WALL PRODUCTS SERIES
- 45 其他产品  
OTHER PRODUCTS

# 企业实力

公司先后荣获《高新技术企业》、《江苏省民营科技企业》、《昆山市工程技术研究中心》等荣誉，同时拥有国家资质认可的合格证书和近100项专利资质证书，产品远销国内外，深得新老客户的喜爱！

熙诚环保自09年成立以来专注于废气处理领域，已在全国重要区域设立了30多家分公司。目前江苏昆山总公司及安徽滁州、江苏南通、浙江嘉兴为主要生产基地；在广东、河北、湖北、四川、重庆、浙江、福建、湖南、山东、河南、陕西、云南等地均设立了分公司，可及时有效的为全国客户提供服务，控制物流成本。

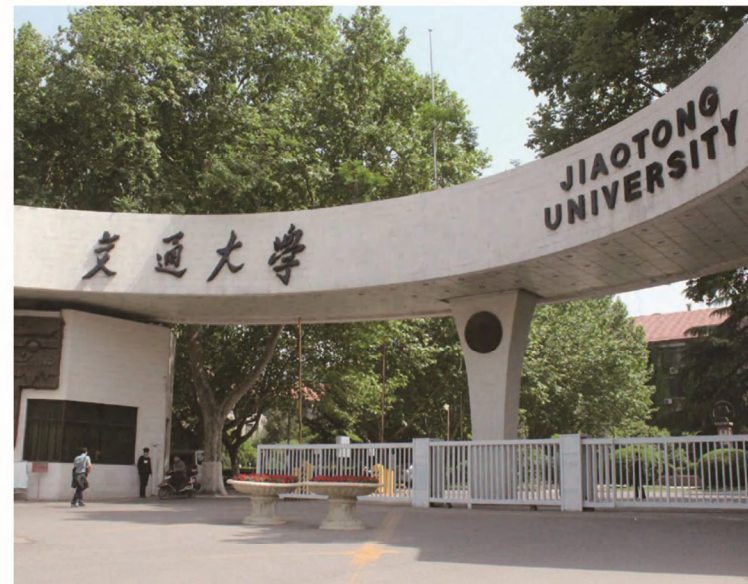

# 校企合作 ASEP

熙诚环保不断进取，与西安交大、上海同济大学、中国矿业大学共同研发和改进高效率风机，自动恒流阀(定风量阀、变风量阀)、耐腐蚀水泵等节能产品。另外还与华东理工大学在废气处理工艺，活性炭吸附等方面进行合作研究。熙诚环保将不断为社会打造有诚意、有价值、有追求的产品及服务。

# PP喷淋塔

PP SPRAY TOWER

熙诚PP喷淋塔广泛应用于工业废气净化及有机废气前置处理。


现主要加工三大类：标准塔、实验室专用塔、非标类定制塔

所生产的设备专业程度高、喷淋均匀、气液接触面积大、收水效果好、结构合理、外形美观、牢固、净化效率高等特点、塔体采用抗腐蚀、抗UV、防晒PP板加工制作，具有韧度高、强度大、使用寿命长等特点。

## 工作原理

喷淋塔是酸雾废气净化的常用设备，生产过程中产生酸/碱性气体，废气通过引风机的动力进入高效填料塔，在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，由于填料的机械强度高、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点，废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间。净化后的气体会有一部分饱和水份经过塔顶的除雾装置去除水份后直接排放大气中。废水在喷淋塔由自重原理下落至循环池中经加药处理后循环使用，沉渣请定期清捞、外运、处理。

酸雾处理塔的工作原理是将气体中的污染物质中和或吸收后，转化为无害物质，以达到净化气体的目的。

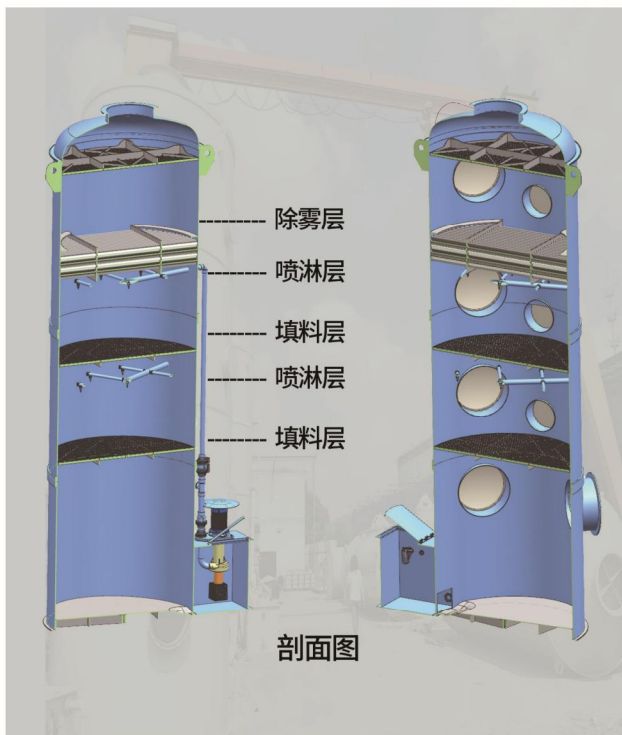

## 熙诚环保标准塔规格参数表

PRODUCT PARAMETERS

标准塔规格参数								
规格型号	桶身mm	底板mm	喷淋层	填料高度mm	除雾层	填料高度mm	视窗规格	出风口
Φ800	6	8	2/1	500	1	500	Φ400	Φ315
Φ1000	8	8	2/1	500	1	500	Φ400	Φ355
Φ1200	8	8	2/1	500	1	500	Φ500	Φ400
Φ1500	8	10	2/1	500	1	500	Φ500	Φ500
Φ1800	10	10	2/1	500	1	500	Φ500	Φ600
Φ2000	10	10	2/1	500	1	500	Φ500	Φ630
Φ2200	10	12	2/1	500	1	500	Φ500	Φ700
Φ2500	12	12	2/1	500	1	500	Φ500	Φ800
Φ2800	12	12	2/1	500	1	500	Φ500	Φ900
Φ3000	12	15	2/1	500	1	500	Φ500	Φ900


备注：配备喷淋管、球阀、一体格栅、水箱盖板、排水套装、大流量水泵等。



## PP缠绕塔

LABORATORY SPRAY TOWER

缠绕塔塔身由一体成型的缠绕管构成，其制作工艺是利用模具旋转和挤出口的速度配合制成，强度高，密封性更好更结实。

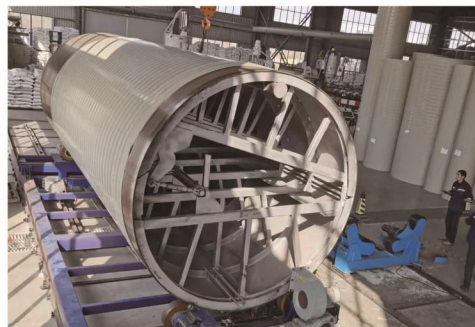

密度变大，强度更高  
内径既定，误差更小  
一体成型，密封性更好

■ 强度更高 ■ 密封性更好 ■ 配件齐全

## 不锈钢喷淋塔

STAINLESS STEEL SPRAY TOWER


优选304不锈钢材质，表面光滑，结实耐用，大大延长了设备的使用寿命。

其原理是喷淋液与废气接触的同时利用填料层改变流向和流速从而增加废气与喷淋液的接触面，然后将酸碱废气中和吸收。


- 当废气含酸气时，喷淋液中可加入碱液进行中和。
- 当废气含碱气时，喷淋液中可加入酸液进行中和。
- 当处理有机废气时，喷淋液可采用清水或其它加入相应的处理液进行处理。




## 熙诚--喷淋塔升级 非标定制 全套设计配件齐全

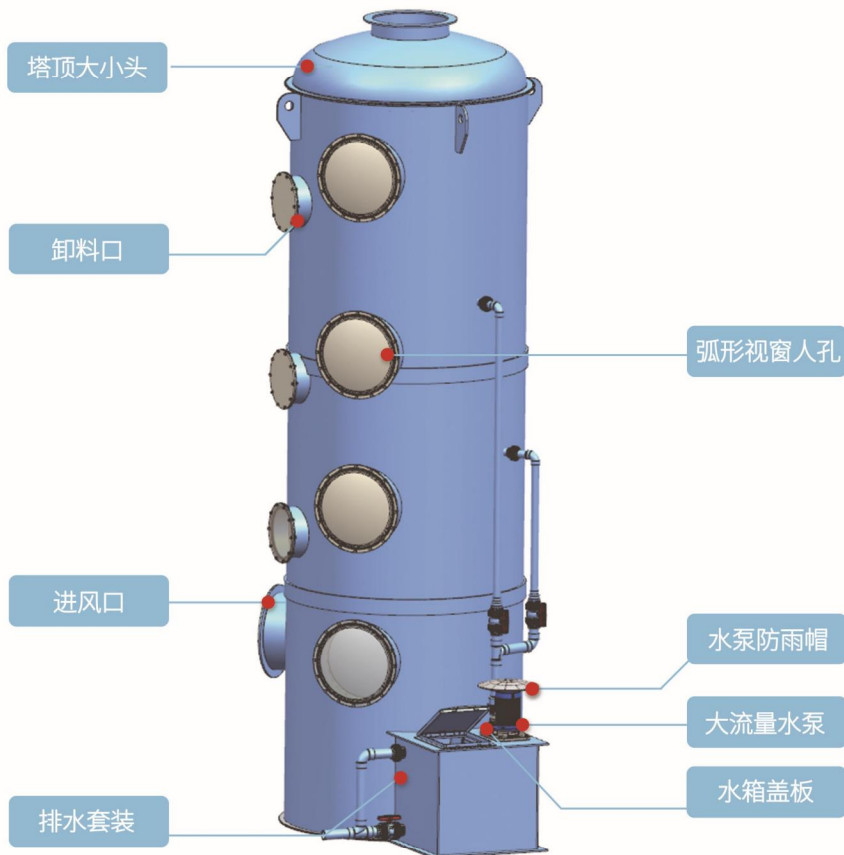

### 非标定制塔成型配件




缠绕桶




大小头




喷淋管



斜底板




一体格栅板



视窗



防雨帽



其他配件

# 喷淋塔填料及配件




SPRAY TOWER PACKING

- 1. PP空心球
- 2. PP拉西环
- 3. PP塔顶大小头
- 4. 方形格栅板
- 5. 一体成型格栅板
- 6. 水箱盖板



# PP格栅系列

一次注塑成型，强度高；  
 方形阻燃格栅米灰、深灰  
 (500×500、600×600)  
 一体成型格栅（规格：Φ800、  
 Φ1000、Φ1200、Φ1500、  
 Φ1800、Φ2000、Φ2200、  
 Φ2500、Φ2800、Φ3000）



PP白色阻燃空心球



PP白色薄壁空心球



PP白色拉西环



PP米色拉西环

# PP塔顶大小头/斜底板

大小头



规格参数：


- Φ800-Φ315、Φ1000-Φ355
- Φ1200-Φ400、Φ1500-Φ500
- Φ1800-Φ600、Φ2000-Φ650
- Φ2200-Φ700、Φ2500-Φ800
- Φ2800-Φ900、Φ3000-Φ1000

斜底板




规格参数：

- Φ800\*6.5T、Φ1000\*7T、Φ1200\*8T
- Φ1500\*9T、Φ1800\*9T、Φ2000\*9T
- 更多规格研发中...

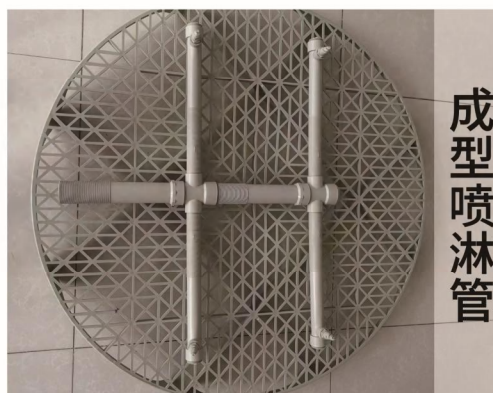

成型喷淋管

- 1. 螺口对接组装方便，加长螺纹设计，可按需求裁切，提高工作效率；
- 2. 截面积大，增加通量。内螺纹增加止转，避免支管过盈，阻力更小。




喷淋管  
DN32  
DN50  
DN80




四通  
DN80-32  
DN50-32




堵头  
DN32  
DN50  
DN80

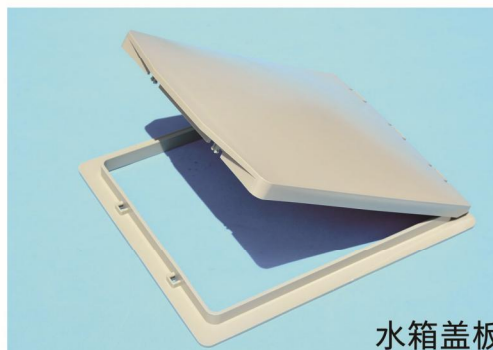

水箱盖板

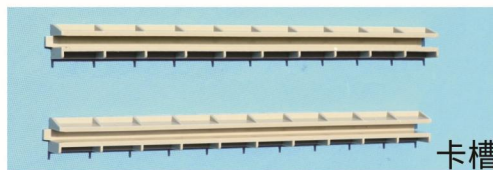

卡槽

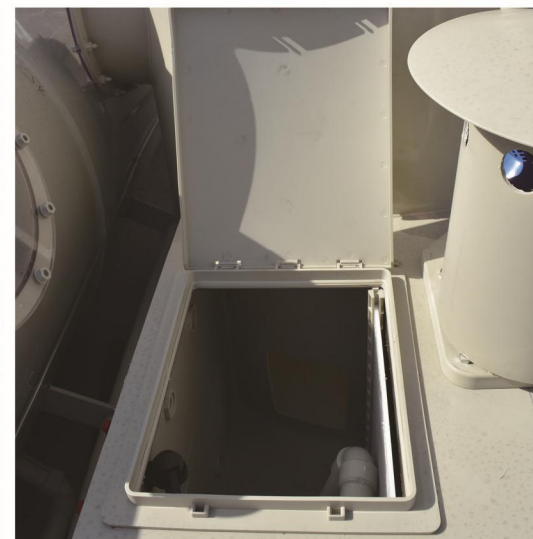

## 新款透明视窗

高强度玻璃+普通短管视窗法兰  
现货规格：φ400/φ500



## PP短管法兰视窗

1. 新款弧形玻璃设计 抗压效果好 可选择金属卡扣连接
2. 老款螺丝螺帽连接安装 经济实惠 (配件：密封条、螺帽、螺杆)
3. 规格φ315mm φ400mm φ500mm (耐酸碱抗腐蚀、阻燃)



## PP成型防雨帽



多功能·可加工·应用广



## 防雨帽托架

规格：Φ250/Φ315  
Φ400/Φ500/Φ600

## 防雨帽

现货规格：  
Φ315/Φ500/Φ700/Φ1000  
可根据线条切割成以下规格：  
110/160/200/250/315/400  
500/600/700/800/900/1000

## 锥形防雨帽

CONICAL RAIN CAP

优势：

1. 稳固结构，比断点式连接更加牢靠；
2. 避免排空气体侧下吹气；
3. 可减少厂区噪音；
4. 优化形状后减少风阻；
5. 侧边设置排水口



规格 φ200、φ250、φ315、φ355、φ400  
φ500、φ550、φ600、φ650、φ700

## 板式收水器

应用于喷淋塔除雾层，收水除雾  
规格：非标加工（单层/双层）



## 旋流叶片

适用于新式旋流塔，  
净化除尘及去除水雾





φ355mm高款

φ355mm短款

## PVC波纹软皮

结构一体成型，长度可任意定制，  
配有相应的焊接治具，  
可接成任意直径的环形。

- 减震伸缩性强
- 软接/伸缩节两用
- 耐酸碱腐蚀
- 减震降噪

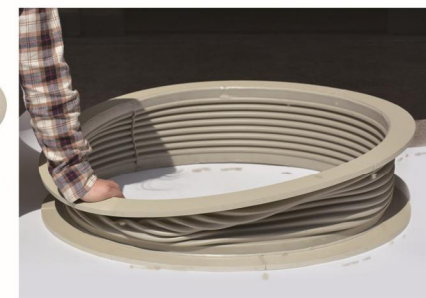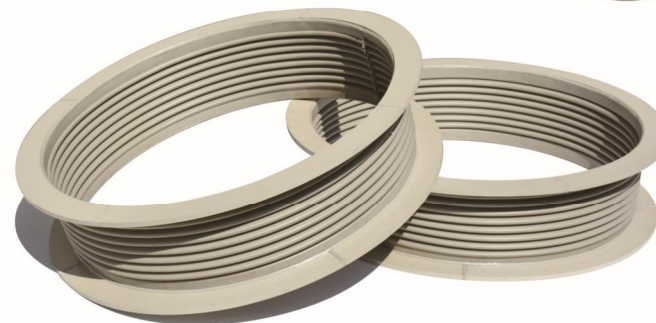

# ASSEMBLY OF SPRAY TOWER FITTINGS

## 喷淋塔配件集合

排水套装、槽盒、喷淋杆+喷嘴、直通、管帽、承插球阀、水管由任、水管小弯头、连接法兰、浮球阀、多孔板、把手、水管小变径、合页、内外丝、水管小三通、单向止回阀



补芯


变径



合页

内外丝


水管小三通

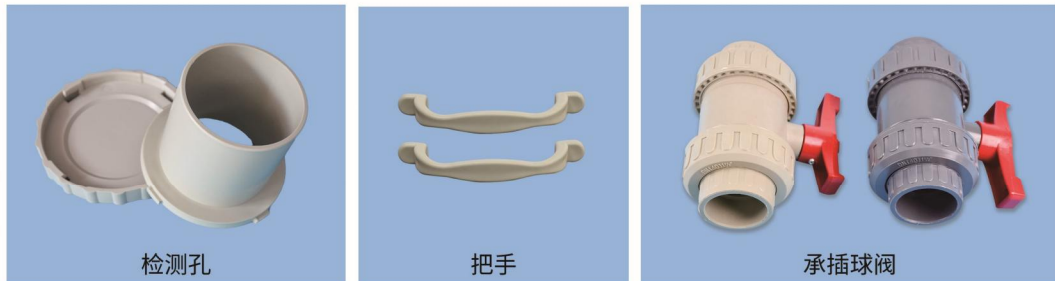

检测孔

把手


承插球阀

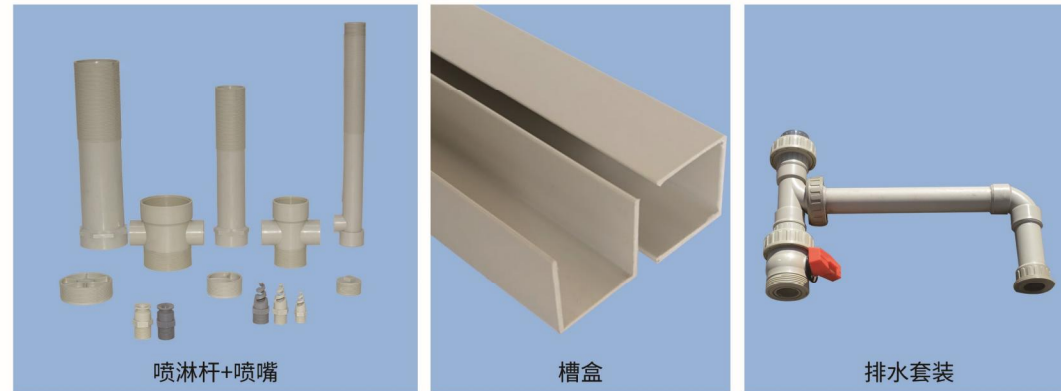

喷淋杆+喷嘴


槽盒

排水套装

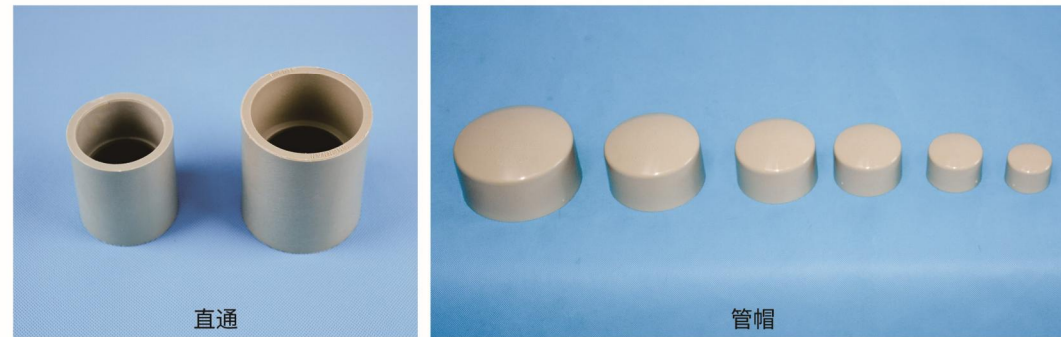

直通


管帽

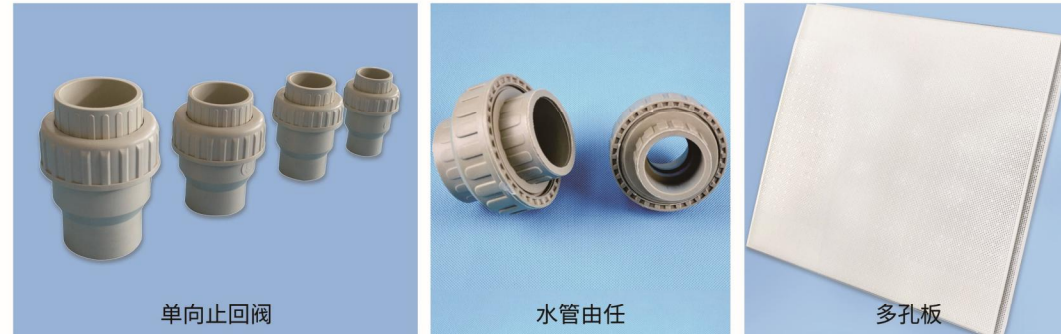

单向止回阀

水管由任

多孔板

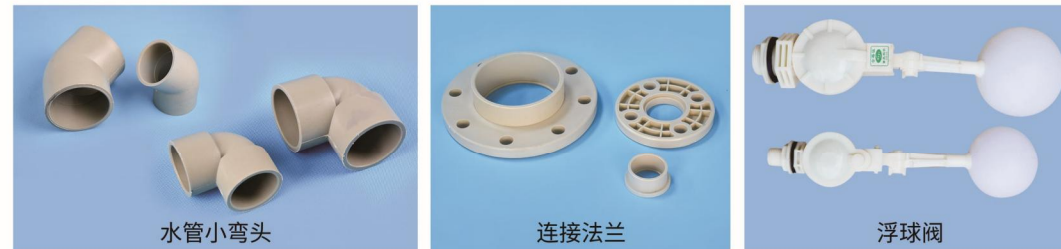

水管小弯头

连接法兰

浮球阀



# 活性炭吸附装置


## ABGASREINIGUNGSANLAGE

主体采用优质抗腐蚀、抗UV、抗老化PP板制作。

设备具有强度高、韧度大、结构紧凑，过滤面积大，阻力小，活性炭装卸方便，使用寿命长，整体防腐等特点。



一个组合腔内容积0.018m<sup>3</sup>

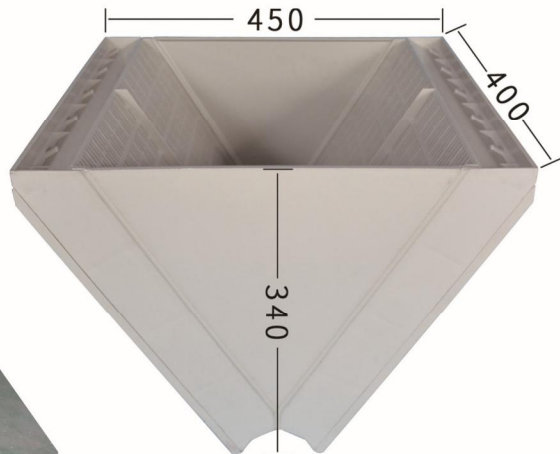

## 屋脊型活性炭箱 风量：1000m<sup>3</sup>/h

“V”型设计，同等占有面积下表面积更大。专门为低浓度废气设计的模块化产品。阻力更小，更换便捷。

## 抽屉式活性炭箱




### 用途

活性炭吸附塔主要用于大风量低浓度的有机废气处理；能处理苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类有机废气。


主要用于制药、冶炼、化工、电子、涂装、烤漆、塑料加工、印刷及环保脱硫、除臭和各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。

## 模块化生产

可节省 **70%** 的人工成本




抽屉法兰(内置铜螺母)




三角支架



抽屉滑轨



抽屉盖板



## 抽屉网孔盖板

具有透气性和防溢性，在运输或移动过程中可有效防止活性炭溢出。



## PP活性炭箱抽屉

规格(mm)：L866\*W433\*H235

容量：可放64块蜂窝活性炭，可装0.066m<sup>3</sup>颗粒炭。



φ500-990\*850(mm)




φ600-850\*1690(mm)



φ800-1690\*1700(mm)

## 活性炭箱吸风罩

成型件代替原本的加工件，省人工省成本。中间圆孔可在任意范围内随意开孔。

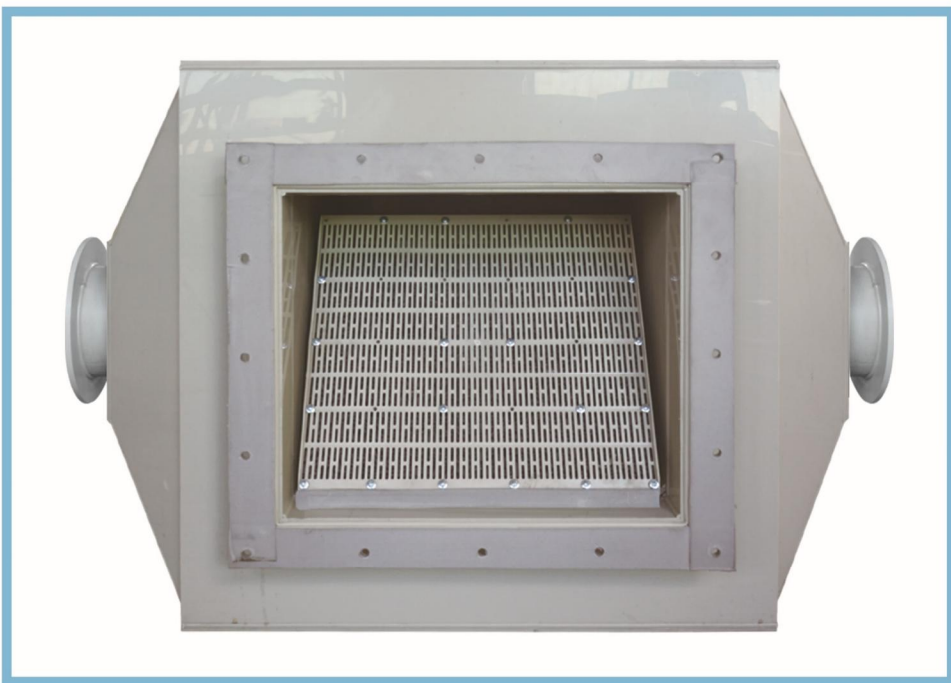




## 不锈钢活性炭吸附箱

不锈钢活性炭箱配件模块化制作，螺丝拼接安装，操作简单，交期快。

选用标准304不锈钢材质，厚度1.2MM，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性。

活性炭吸附性能特点

- 1、吸附效率高,能力强;
- 2、能够同时处理多种混合有机废气净化效率≥95%;
- 3、设备构造紧凑,占地面积小,维护管理简单,运转成本低廉;
- 4、采用自动化控制运转设计,操作简易、安全;
- 5、全密闭型,室内外皆可使用。



一体成型吸风罩  
冲压成型 强度高 省人工



炭箱抽屉  
整板冲孔 折弯成型  
底部更平整



盖板加胶条  
多层密封  
不漏水不漏风



## 蜂窝防水活性炭

适用于工厂废气、室内空气净化、餐饮油烟废气、去除异味等。

蜂窝活性炭微孔分布密集，比表面积大，流体阻力小，吸附能力强。

吸附力强

阻力小

空隙发达

比表面积大



比表面积检测



耐水性包装

### 不锈钢活性炭箱参数表

序号	风量	样式	规格	抽屉数量	板厚	抽屉容积M <sup>3</sup>
1	2000	两层单面	1180*950*1260	2	1.2	0.144
2	3000	三层单面	2180*950*1260	3	1.2	0.216
3	4000	两层单面	1680*950*1260	4	1.2	0.288
4	4000	四层单面	1300*950*2114	4	1.2	0.288
5	6000	两层单面	2180*950*1260	6	1.2	0.432
6	6000	三层单面	1720*950*1790	6	1.2	0.432
7	6000	三层双面	1300*1900*1790	6	1.2	0.432
8	8000	四层单面	1300*950*2114	8	1.2	0.576
9	9000	三层单面	2220*950*1790	9	1.2	0.648
10	12000	三层单面	2720*950*1790	12	1.2	0.864
11	12000	三层双面	1800*1900*1790	12	1.2	0.864
12	16000	四层双面	1900*1900*2314	16	1.2	1.152
13	18000	三层双面	2300*1900*1790	18	1.2	1.296
14	24000	三层双面	2900*1900*1790	24	1.2	1.728
15	32000	四层双面	2900*1900*2314	32	1.2	2.304
16	40000	四层双面	3400*1900*2314	40	1.2	2.88

### 600碘值蜂窝炭比表面积及孔径分析报告

比表面积分析结果			
单点比表面积	793.452 (m <sup>2</sup> /g)	BET比表面积	881.613 (m <sup>2</sup> /g)
Langmuir比表面积	1539.666 (m <sup>2</sup> /g)	T图微孔面积	216.734 (m <sup>2</sup> /g)
T图外比表面积	664.879 (m <sup>2</sup> /g)	密度函数比表面积	969.775 (m <sup>2</sup> /g)
BJH累计吸附孔面积	213.277 (m <sup>2</sup> /g)	BJH累计解吸孔面积	251.070 (m <sup>2</sup> /g)
孔容积			
所有孔隙总容积	1.046 (cm <sup>3</sup> /g)	T图微孔体积	0.138 (cm <sup>3</sup> /g)
BJH累计吸附孔体积	0.664 (cm <sup>3</sup> /g)	BJH累计解吸孔体积	0.360 (cm <sup>3</sup> /g)
密度函数孔体积	1.151 (cm <sup>3</sup> /g)		
孔径大小			
吸附孔隙平均值	4.746 (nm)	BJH吸附孔隙平均直径	12.455 (nm)
BJH解吸孔隙平均直径	5.741 (nm)	密度函数孔隙平均直径	4.746 (nm)
H-K理论分析			
H-K最大孔隙体积	0.193 (cm <sup>3</sup> /g)	H-K平均孔隙宽度	0.695 (nm)
D-A微孔面积			
D-A微孔面积	13.388 (m <sup>2</sup> /g)	D-A限制微孔体积	0.558 (cm <sup>3</sup> /g)

### 800碘值蜂窝炭比表面积及孔径分析报告

比表面积分析结果			
单点比表面积	914.350 (m <sup>2</sup> /g)	BET比表面积	1015.944 (m <sup>2</sup> /g)
Langmuir比表面积	1793.858 (m <sup>2</sup> /g)	T图微孔面积	329.472 (m <sup>2</sup> /g)
T图外比表面积	686.472 (m <sup>2</sup> /g)	密度函数比表面积	1117.538 (m <sup>2</sup> /g)
BJH累计吸附孔面积	276.278 (m <sup>2</sup> /g)	BJH累计解吸孔面积	193.762 (m <sup>2</sup> /g)
孔容积			
所有孔隙总容积	1.296 (cm <sup>3</sup> /g)	T图微孔体积	0.206 (cm <sup>3</sup> /g)
BJH累计吸附孔体积	0.894 (cm <sup>3</sup> /g)	BJH累计解吸孔体积	0.403 (cm <sup>3</sup> /g)
密度函数孔体积	1.425 (cm <sup>3</sup> /g)		
孔径大小			
吸附孔隙平均值	5.102 (nm)	BJH吸附孔隙平均直径	12.942 (nm)
BJH解吸孔隙平均直径	8.330 (nm)	密度函数孔隙平均直径	5.102 (nm)
H-K理论分析			
H-K最大孔隙体积	0.258 (cm <sup>3</sup> /g)	H-K平均孔隙宽度	0.708 (nm)
D-A微孔面积			
D-A微孔面积	7.509 (m <sup>2</sup> /g)	D-A限制微孔体积	0.322 (cm <sup>3</sup> /g)

## INTELLIGENT INVERTER CABINET

# 智能变频柜 风机节能控制系统

根据管道静压的变化来实时调节风机转速达到节能效果，减少能源损耗。

采用自主研发矢量变频器，可以内置控制程序，省掉PLC，既控制了成本又提高了响应速度。具有故障、短路、缺相保护等功能，性价比高。是一套可节能的自动化静压控制系统。


触摸式液晶显示屏，用于设置设备相关参数，实时监控各设备运行状态，具有温度显示，压力显示，频率显示，故障报警，正反转切换，电机历史记录等功能。

可根据客户需求定制功能，如显示屏开机页面，参数组记忆备份，多段位，总台通信功能等。

可根据需要定制压力控制和段位控制。

质保一年，免费上门检修


- 智能
- 节能
- 实时监控
- 省去PLC
- 响应速度快
- 矢量变频技术

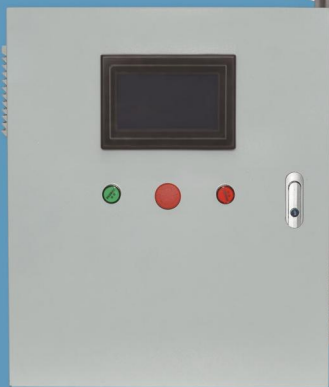

### — 产品配置 —

Details >

- 变频器自主研发，省去外置PLC，具有故障、短路、缺相保护等功能，性价比高。
- 可定制管道压力控制或多段位控制，是一套可节能的自动化静压控制系统。
- 高性能、矢量变频技术、V/F控制
- 响应速度快
- 采用触摸式液晶显示屏，用户可随意设置设备相关参数，操作简单。通过显示屏可实时监控各设备运行状态，温度、故障、电机历史记录。设备故障报警，同时显示故障设备。
- 可定制各类功能：显示屏开机页面、参数组记忆备份、多段速、总台通信功能等。

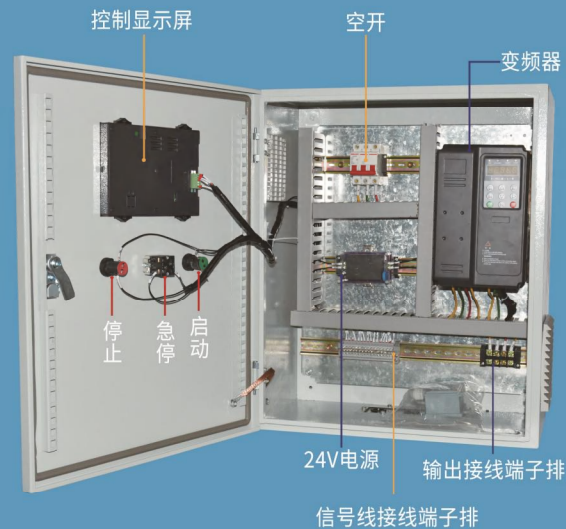

**矢量变频器**  
自主研发可定制  
高效节能

矢量控制，变频器用途广泛，动态响应快效率高，高效自学习功能，操作简单方便。

**压力传感器**  
检测气体压差  
检测气体流量

用于检测空气和非腐蚀性干燥气体压差的传感器，适用测量排风管道和空调管道中的压力变化。

**7寸液晶显示屏**  
触摸式操作简单  
可设置参数

通过显示屏可实时监控各设备运行状态，温度、故障、电机历史记录。设备故障报警，同时显示故障设备。



## PP高效离心风机

CENTRIFUGE BLOWER FAN

本公司所研发的高效风机叶轮是采用PP+GF材质注塑而成。该材质具有刚度、硬度、韧度高的特点。在耐老化、抗震、抗腐蚀测试中也表现出其优异性。常用于汽车、通风扇等高强度机械部件中。叶轮中心轴套采用锥形设计，可以有效避免电机与叶轮长时间使用所导致生锈，难以拆卸等问题。

### 1、科学性

我司与西安交通大学联合研发设计反复试验论证，打破传统风机设计理念，力争高效稳定。

### 2、针对性设计风压大

根据风机功率对叶轮进行设计，更具有针对性，风压更高。

### 3、叶轮注塑成型，成本低

我司对于风机进风口和叶轮开模大批量生产，保质前提下可有效降低生产成本,间接降低产品价格。

### 4、高强度叶轮，强度高

风机叶轮采用PP+GF混合材质一体注塑成型，除了具有更强大的抗腐蚀性，也大大提高了风机的强度和韧度，增加使用寿命。

### 5、叶轮锥形套连接，方便安装拆卸

轴与锥套有PP材质的护套，防止腐蚀。

风机叶轮与电机连接采用锥套保护，防止连接杆腐蚀和生锈，有利于后期维护与更换，使安装更方便，也间接降低维护成本。

普通款



防爆款



离心风机/防爆风机	颜色	叶轮mm	风量 (M <sup>3</sup> /H)	风压 (Pa)	功率Kw	转速 (转/分)	长宽高
3号	深灰/米黄	Φ300	2000	1000	1.5	2900	650×600×723
3.6号	深灰/米黄	Φ370	4000	1140	2.2	2900	750×750×735
5.5号	深灰/米黄	Φ560	6000	1050	4	1450	900×900×1060
6号	深灰/米黄	Φ610	8500	1150	5.5	1450	1000×1000×1060
7号	深灰/米黄	Φ710	13000	1300	7.5	1450	1100×1400×1400

## PP永磁变频风机 PP PERMANENT MAGNET FREQUENCY CONVERSION FAN

自主研发永磁变频风机，电机直联，无需变速机构，功率范围内任何转速调节，可简化机构提高效率。较相同规格风机节能5%~15%，性价比更高。

强度高

重量轻

噪音低

耐腐蚀



变频风机型号	3号	3.6号	4号	5号	6号	7号
电机功率(kw)	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
最大转 (r/min)	3200	3100	2800	2100	1650	1500
额定风压 (pa)	1100	1200	1200	1300	1300	1300
额定风量 (m <sup>3</sup> /H)	2900	4100	5500	7500	8500	13500

安装方便，可根据场景定制各种安装方式。



永磁电机



变频驱动器

## 多翼式风机

MULTI-WING FAN

风机体积小，方便安装；PP阻燃外壳/PP+GF叶轮，耐腐蚀性能好，不易老化。



### 产品参数

款式	额定参数	电机参数	特点
 pp永磁同步	最高750pa: 最高1800m <sup>3</sup> /h	220V 400W永磁同步电机; 最高2500r/min	永磁变频, 有电阻、电压、电流、485通讯控制模式, 方便实现无极调速。
 pp交流异步	最高450pa: 最高1700m <sup>3</sup> /h	220V 400W交流异步电机; 1400r/min-1100r/min	高低档控制, 高度高

## PP蜗壳永磁风机

PP VOLUTE PERMANENT MAGNET FAN

PP圆蜗壳节能风机，配置永磁电机，电机节能10%-15%。圆形进风口，方便对接安装。一级能耗的品质，三级能耗的价格！



标配软连接

### 产品参数

型号	功率	转速	叶轮材质	出口方式	风量 m <sup>3</sup> /h	风压 pa	进风口		出风口	
							内径	外径	内径	外径
3#	1.5KW三相异步	2900	PP	左旋	2400	1000	315	415	315	415
	1.5KW防爆	2900			2400	1000				
	1.5KW永磁	3200			2700	1200				
3.6#	2.2KW三相异步	2900	PP	右旋	3600	1200	355	455	355	455
	2.2KW防爆	2900			3600	1200				
	2.2KW永磁	3000			3800	1200				
4#	3KW永磁	2750	PP	右旋	4500	1200	400	500	400	500
	4KW三相异步	2900	玻璃钢		5500	1300				
	3KW防爆	2900	玻璃钢		5500	1300				
	3KW永磁(限功率)	3200	玻璃钢		5000	1300				
5#	7.5KW永磁	2670	玻璃钢	右旋	11000	1500	500	600	500	600
	7.5KW永磁(限功率)	2400	玻璃钢		7500	1300				
	4KW永磁	1800	PP		8000	1000				
6#	5.5KW三相异步	1450	PP	右旋	8000	1000	600	700	600	700
	7.5KW防爆	1450	PP		8000	1000				
	7.5KW永磁	2070	三元玻璃钢		11000	1500				

# ■ 玻璃钢风机

GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC CENTRIFUGAL FAN

熙诚风机可以分为普通款和永磁变频款，分别采用皮带式和直连式电机。永磁变频玻璃钢风机是熙诚的专利产品，具有自主知识产权。

熙诚永磁变频风机具有高功率，超一级能效。传动效率高，且转速可任意调节，可恒转矩控制，实现软启动，减少启动应力。大大延长了设备的使用寿命。与市面上同型号风机相比，熙诚永磁变频玻璃钢风机的电机规格更小，能耗低，成本更节约。



皮带款玻璃钢风机

直连款永磁变频玻璃钢风机

## 玻璃钢风机组合及配置

- ▶ 外壳材质: FRP (乙烯基树脂)
- 叶轮材质: FRP (乙烯基树脂)
- 马达电源: 380V, 50Hz, 4级
- 轴承组合: 油箱油浴油冷式 (质保1年)  
或ASAHI-UKP锁紧套式 (质保3年)
- 底座: 双层相对底座, 加装减震器5个
- 皮带: 三星牌原装日本进口
- 皮带轮: 美式锥套免敲打拆卸
- 支架材质: FRP (乙烯基树脂)  
或SS41#铁槽钢
- 动平衡符号: ISI - 1940 2.5级



## 风机叶轮

熙诚玻璃钢风机的叶轮完全采用国际标准的全乙烯基树脂和无碱纤维毡精细制作而成，具有不变形，强度高，防腐耐酸碱的性能，质地轻有效提高风机的能效。

可根据客户的需求定制，将叶轮的叶片角度进行灵活调整，使得风机的工作性能更优异。叶轮采用动平衡与静平衡双重结合，符合50-19406-2.5等级，确保每台风机运行的平衡性与低震动，提高了风机的整体使用寿命。

玻璃钢风机参数表

型号	风机编号	电机功率	风量	风压	转速	驱动方式
		KW	m <sup>3</sup> /h	pa	rpm	
国标4.5# 进风口450mm 出风口400mm	XC030-1	5.5	7800	1800	2150	皮带式
	XC030-2	7.5	9000	2000	2300	皮带式
	XC030-A1	4	5400	1500	1420	直连式
	XC030-A2	5.5	9000	2200	2900	直连式
国标6# 进风口600mm 出风口550mm	XC040-1	5.5	12000	1400	1620	皮带式
	XC040-2	7.5	13800	1600	1710	皮带式
	XC040-3	11	15600	1800	1825	皮带式
	XC040-4	15	18000	2000	2050	皮带式
	XC040-A1	4	9000	1200	1450	直连式
	XC040-A2	5.5	10000	1300	1450	直连式
	XC040-A3	7.5	11600	1400	1450	直连式
	XC040-A4	11	12400	1500	1450	直连式
国标7.5# 进风口750mm 出风口660mm	XC050-1	11	20000	1200	1297	皮带式
	XC050-2	15	24000	1400	1460	皮带式
	XC050-3	18.5	27000	1600	1550	皮带式
	XC050-4	22	30000	1800	1735	皮带式
	XC050-A1	7.5	20000	1200	1450	直连式
	XC050-A2	11	22000	1400	1450	直连式
	XC050-A3	15	24000	1500	1450	直连式
	XC050-A4	18.5	26000	1600	1450	直连式
国标9# 进风口900mm 出风口820mm	XC060-1	18.5	36000	1400	1175	皮带式
	XC060-2	22	42000	1600	1235	皮带式
	XC060-3	30	48000	1800	1470	皮带式
	XC060-4	37	54000	2000	1550	皮带式
国标10.5# 进风口1050mm 出风口940mm	XC070-1	22	55000	1000	990	皮带式
	XC070-2	30	57000	1600	1050	皮带式
	XC070-3	37	60000	1800	1200	皮带式
	XC070-4	45	66000	2000	1350	皮带式
国标12# 进风口1200mm 出风口1140mm	XC080-1	37	72000	1600	1000	皮带式
	XC080-2	45	78000	1800	1100	皮带式
	XC080-3	55	84000	2000	1200	皮带式
	XC080-4	75	90000	2200	1280	皮带式
备注	全部型号都为全玻璃钢支架；全部型号都配套相对底座及弹簧减震。					

# 巨洪 高效大流量立式泵

VERTICAL ACID AND ALKALI RESISTANT WATER PUMP

## 超大流量

全新设计，全新结构，7.5KW水泵即达100m<sup>3</sup>/H高效节能。

## 适用扬程

经济扬程为液面到喷头距离的1.5倍，适用于高度10米以下的设备。

## 性价比高

直径2米的常规洗涤塔需配5.5KW水泵，巨洪3KW水泵即可满足流量需求，流量高达55m<sup>3</sup>/H同功率净化效果更好。

## 品质承保

实力厂家，品质保障，非外力等人为情况下，一年换新。




大流量水泵

防爆水泵

## 6大革新

### 新叶轮防松脱

新结构叶轮设计，高效出水  
双层防腐，防反转松脱。




### 顺水蜗壳

顺水口设计，减少阻力  
提高效率，不易回流。



### 大弧度导水管

渐变式顺水曲面，大弧度出水口  
出水阻力小，流速快，高效节能。




### 标配压力表

节约成本，实时监测水压  
保障生产安全，方便操作。



### ≥6倍率过滤网

过滤网面积是出水管6倍  
高密度过滤网，阻力小  
进水量足，过滤效果好



### 最佳经济流速

4至5米/S最佳经济流速下  
的大出水口设计比常规尺寸  
大一个规格

巨洪水泵参数表

铭牌功率	工作功率	叶轮直径	实测流量	压力	转速	高效额定扬程	出口直径	适配洗涤塔型号
0.75KW	0.9KW	Φ98	16m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2840	9	Φ50	Φ800
1.5KW	1.4KW	Φ108.5	24m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2840	9	Φ63	Φ1200或Φ1500
2.2KW	1.8KW	Φ104	30m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2840	9	Φ63	Φ1800
3KW	2.4KW	Φ116	55m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2880	10	Φ75	Φ2000或Φ2200
4KW	3.1KW	Φ118	70m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2880	10	Φ75	Φ2500
5.5KW	4.5KW	Φ122	85m <sup>3</sup> /h	0.5Kg/cm <sup>2</sup>	2900	12	Φ90	Φ2900
7.5KW	5.5-5.6KW	Φ127	100m <sup>3</sup> /h	0.6Kg/cm <sup>2</sup>	2900	12	Φ90	Φ3000

备注：以上参数表数据为水泵工作时所测得数据！

## 自动加药桶

SELF-REFILL DISPENSER

\*可定制大桶、大流量、防爆电机、搅拌机等等

自助加药系统配置了低液位报警器，在保证桶内液体达最低液位（桶内液体浸没管口即为最低液位）的情况下，可一键启动整套系统。搭载pH值控制器和酸碱度传感器，可以自动往水箱加入适量酸/碱液，调整水箱内液体pH值。

标准配置：

- PE加药桶（200L）
- 计量泵（60L/H）
- pH控制器
- pH电机（玻璃电极）
- 电机支架
- 201室外双门电控箱
- 低液位开关



# 实验室VAV变风量阀及配件

## LABORATORY ACCESSORIES SERIES

性质：阻燃、耐酸碱防腐

特点：智能调控、气流均衡、性能稳定

材质：PP阻燃 & ABS & 镀锌

变风量系统是指控制系统根据送排风需求自动调节阀门的开度，来实现房间的负压恒定或保持通风柜面风速达到所需要的数值。

广泛应用于写字楼、学校实验室通风柜和新风系统

其工作原理是：


1、用在通风柜排风时：当通风柜门开度发生变化时，系统会根据位移传感器感应到门的实际开度或面风速信号，从而计算出通风保持设定的面风速所需的风量，根据所需求的风量来开启或关闭阀门的开度，达到风速的平衡。

2、当用在控风量时，控制器根据设置的电压与风量的对应关系，会自动根据传感器或PLC给出的电压信号开启或关闭阀门，以保证系统的风量稳定。

# 一体式控制 直行程执行器

可根据门高计算出所需风量，自动运行至所需位置。也可根据电压和设置的最大风量自动运行至所需风量对应的位置。可控制文丘里变风量阀，双稳态变风量阀。

- 1.运行时间：3S
- 2.扭矩：100N
- 3.最大角度行程：100MM
- 4.操作：行程位置可随意调整 自带风量反馈
- 5.额定电压：AC/DC：24V
- 6.控制信号：DC：2（0）-10V
- 7.反馈信号：2-10V 最大5mA

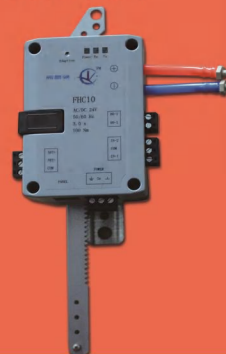

# 一体式控制 角行程执行器

可根据压差计算出风量，自动调节阀片开度，控制风量，有电阻和电压控制，可控制变风量蝶阀 双稳态变风量蝶阀，一体式控制执行器。

- 1.运行时间：2S/5S/9S
- 2.扭矩：5N/15N/30N
- 3.最大角度行程：90°
- 4.操作：可随意切换角度
- 5.额定电压：AC/DC：24V
- 6.控制信号：DC：2（0）-10V
- 7.反馈信号：DC：2...10V 最大5mA
- 8.风量反馈



# ABS变风量文丘里阀

VARIABLE AIR VOLUME VALVE

规格：φ110 / φ160 / φ200  
φ250 / φ300 / φ355

# PP阻燃变风量蝶阀

FLAME RETARDANT VARIABLE AIR FLOW BUTTERFLY VALVE


规格：φ250 / φ315



测风口

# 镀锌方形变风量阀

本产品可用于实验室、洁净室、建筑暖通主风道等场景，采用VAV变风量控制，保证风量。产品控制精度高、压力无关型、风量控制范围大。支持上位机通讯、可现场连接操作面板调节控制参数。


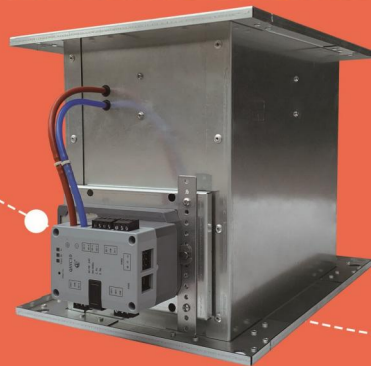


\*可定制不同尺寸电动风阀、气动风阀、防火阀等

# PP方形变风量阀

SQUARE VARIABLE AIR FLOW VALVE

·支持非标定制

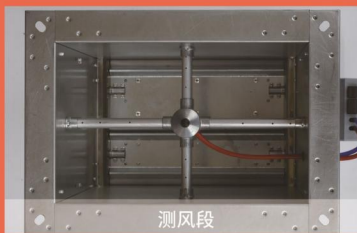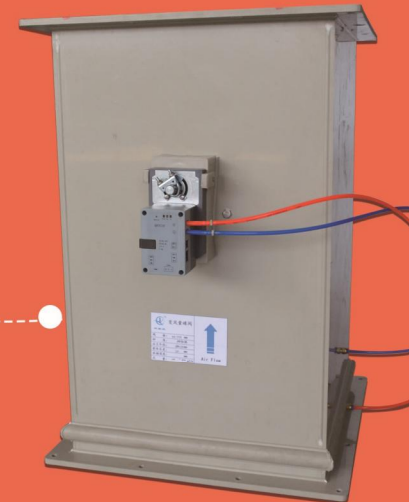

测风段

- 可用作送风或排风控制阀；
- 自主研发皮托管式测风结构，取压稳定精准；
- 响应速度快，平均<2s；
- 镀锌材质做工精细，耐磨耐腐蚀。


# 实验室通风柜配件

LABORATORY ACCESSORIES SERIES

## 长条形控制面板

STRIP CONTROL PANEL

01

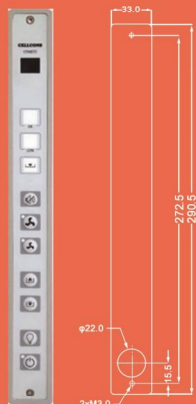

用于控制通风柜的开关、运行模式、照明等。  
▶ 7个按键输入，控制开关、灯光、运行模式等。  
▶ OLED显示面风速。  
▶ 3组LED报警显示流量正常、流量过低、移门开启过大。  
▶ 与通风柜控制器连接，采用RJ11-6P插座，安装更简单。

## 张紧支架和同步电机

FWD HF

02



张紧  
支架



同步  
电机

自带离合，可通过改变正负来改变正反转，可根据电压来调速。  
1.同步电机 2.同步轮

## 通风柜电源盒

POWER SUPPLY BOX FOR FUME HOOD

03



产品参数：高AC220转DC24V  
产品特点：增加一个空开  
增加了端口方便接线

## 多功能控制器

MULTIFUNCTIONAL CONTROLLER

04



## 液晶控制/显示面板

LIQUID CRYSTAL PANEL

05



CAV4.3寸控制显示屏



VAV5寸显示屏

### 基本信息

- 1.适用产品：VAV变风量控制系统
- 2.作用：实验室通风柜系统自动门智能控制，带风量反馈，可与通风柜补风阀控制器联动实现通风柜的精准补风。
- 3.工作环境：实验室通风系统新风系统，实验室通风柜送排风系统。
- 4.支持通风柜自动门系统、人员区域探测、柜门防夹手、柜门脚踏开关、灯头控制、风机启停联动、温度显示、风量反馈等，标准485通信接口，无缝对接所有智控系统。

### 基本信息

- CAV4.3寸控制显示屏：
- 1.电阻屏，显示控制一体
  - 2.控制风阀与风机联动
  - 3.执行器适应功能，适应不同开启时间的开关量执行器，0-10V模拟量输出
  - 4.6芯网线就可以连接，省去了接线的繁琐过程
- VAV5寸显示屏：
- 1.电容屏，反应灵敏，分辨率高
  - 2.支持个性化定制界面与功能

## 卷绳位移传感器

DISPLACEMENT SENSOR WITH COILED ROPE

06



自动

手动


### 基本信息

- 1.采用ABS外壳及304不锈钢包塑钢丝绳，具有良好的防腐性能。
- 2.内部件采用高精度滑动电阻，使用测量精准，误差0.02以内。
- 3.量程：1000MM 5kΩ
- 4.输出：0-10kΩ
- 5.卷线3\*0.2铜线

## 简易式位移传感器

DISPLACEMENT SENSOR


07

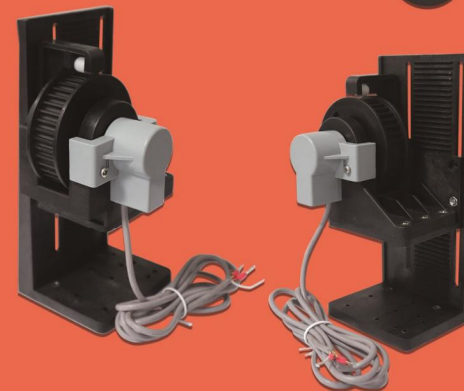

### 基本信息

- 用于通风柜门高测量
- 1.省去了钢丝绳，方便安装，减少故障率，增加了寿命。
  - 2.阻值归零方便。
  - 3.测量精准，防腐性强。



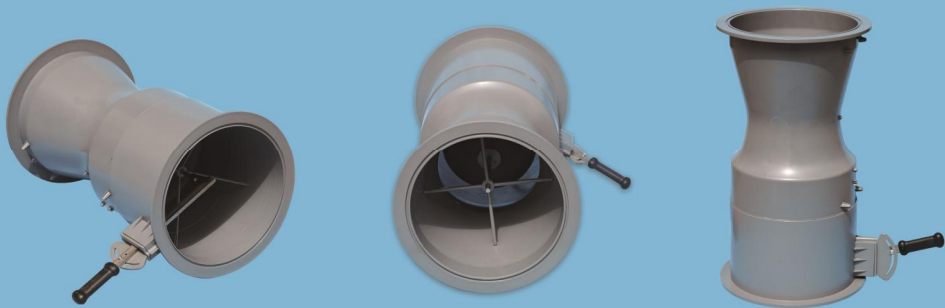

## 永磁变频风机

- 低噪音
- 耐酸碱防腐蚀
- 管道增压



## ABS定风量阀 ABS QUANTITATIVE AIR VALVE

文丘里定风量阀是专门用于送排风的高精度、高反应速度 (<1s) 的压力无关型风阀，具有不受管道内静压变化影响精确保持设定送风量的自调节机械结构。采用ABS阻燃材料一次成型，一致性好，耐腐蚀。应用于化学实验室、生物安全实验室、理化实验室、动物实验室、GMP药厂、隔离病房等场所。

### 产品特点

- | 压力无关性：自调节机械结构，在一定压力范围内风量与管道内静压无关
  - | 响应速度快：响应时间<1秒
  - | 风量控制精度高：≤±5%
  - | 调节比高：可达到20:1
  - | 阀门前后无需直管段
  - | ABS阻燃塑料材质，一次成型。耐腐蚀，一致性好
- 现有规格有：φ110，φ160，φ200，φ250，φ315，φ355  
常用于无尘车间，实验室，写字楼等通风系统。



品牌	熙诚环保
产品名称	斜流风机
规格	φ250mm
材质	外壳材质PP阻燃，叶轮材质PP+GF
风量范围	0-1800m³/h
风压范围	0-400pa
产品特点	电压/电流/电阻控制，可随意切换 具有485通讯接口
功率/电压	170W / 220V

品牌	熙诚环保
产品名称	轴流风机
规格	φ315mm
材质	外壳材质PP阻燃，叶轮材质PP+GF
风量范围	0-2200m³/h
风压范围	0-400pa
产品特点	电压/电流/电阻控制，可随意切换 具有485通讯接口
功率/电压	170W / 220V



### 无级变速器

手动调节，控制风量风压大小，适用于多种工作环境。电机与外界完全隔离，耐腐蚀性好。




### 4孔散热设计

防止电机过热烧毁，采用4孔内循环外壳散热设计，整体保护增加电机寿命。



### 消音孔设计

进风口采用高密度消音棉当风机大幅度运行时降低噪音产生

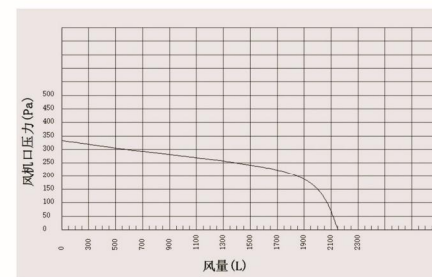

# 执行器系列

XICHENG ACTUATOR SERIES

种类多 规格全 性价比高



## 防腐执行器

电压：220V  
 电流：31MA  
 功率：7W  
 扭力和启停时间：5N4S  
 匹配阀体：Φ110、Φ125、Φ160、  
 Φ200、Φ250、Φ315



## 高精度角度执行器

HIGH PRECISION ANGULAR ACTUATOR

- 一：高精度调节  
 智能芯片控制，角度调节响应快，精度高，可控性高。
- 二：自由角度调控(多角度调节)  
 角度执行器，调节杆采用CVT无极变速系统，在角度精准的前提下阻尼感明显。
- 三：变压系统  
 内部变压采用紫铜稳定系统，防止电压、电流不稳定导致调节器内部烧毁。
- 四：节能环保  
 智能电流控制芯片与电容相结合，从而有效调节电量损耗达到节能的效果。



名称	执行器角度调节器
型号	XC-JDKZQ-1
电压	IN:AC100-240V 50/60Hz 0.65A OUT:24V DC 1.5A
用途	模拟量风阀角度控制



## 小螺口执行器

电压：220V  
 电流：31MA  
 功率：7W  
 扭力和启停时间：4N3S  
 匹配阀体：Φ50、Φ63  
 Φ75、Φ90



## 开关型执行器

电压：220V  
 电流：31MA  
 功率：7W  
 扭力和启停时间：4N7S、10N17S  
 匹配阀体：现货规格 (Φ110-Φ315)  
 大规格风阀 (Φ355-Φ700)

## 模拟量快速执行器

性能：大扭力、快速启停、角度自由调节、  
 无刷电机使用寿命长。  
 电压：AC/DC 24V  
 扭力和启停时间：5N2S、4N3S、5N7S、  
 15N5S、30N9S  
 匹配阀体：现货规格 (Φ110-Φ315)  
 大规格风阀 (Φ355-Φ1200)





## 开关量执行器

电压：220V  
 电流：31MA  
 功率：7W  
 扭力和启停时间：10N15S、20N50S、  
 35N100S  
 匹配阀体：大规格风阀 (Φ355-Φ1200)



## 开关型执行器开关

SWITCH ACTUATOR SWITCH



产品参数：

- 1.开、关、停三档转换
- 2.0度90度反馈指示灯
- 3.电动风阀角度调控
- 4.材质：PC+ABS



## 通风柜集气罩

GAS COLLECTING HOOD

一体成型使用方便，用于通风柜上，  
 自带积水环，可防止冷凝水回流。

规格：Φ250-740\*340  
 Φ315-740\*440



### PP风管规格 米黄

Φ20\*2.8\*4000/Φ25\*2.8\*4000  
 Φ32\*3.5\*4000/Φ40\*4.0\*4000  
 Φ50\*4.0\*4000/Φ63\*4.5\*4000  
 Φ75\*5.0\*4000/Φ90\*5.0\*4000  
 Φ110\*3.0\*3000/Φ125\*3.3\*3000  
 Φ160\*3.0\*3000/Φ200\*3.3\*3000  
 Φ250\*4.0\*3000/Φ315\*4.2\*3000  
 Φ355\*4.2\*3000/Φ400\*4.5\*3000  
 Φ450\*4.8\*3000/Φ500\*5.2\*3000  
 Φ550\*5.8\*3000/Φ600\*6.0\*3000  
 Φ700\*6.2\*3000/Φ800\*6.5\*3000  
 Φ900\*7.0\*3000/Φ1000\*7.5\*3000



### 白管规格

Φ110\*3.0\*3000  
 Φ160\*3.0\*3000  
 Φ200\*3.3\*3000  
 Φ250\*4.0\*3000  
 Φ315\*4.2\*3000  
 Φ400\*4.5\*3000



## PP/PPs阻燃风管

### PRODUCT DESCRIPTION

#### PP阻燃风管规格 深灰/米黄

Φ32\*3.5\*4000 / Φ40\*4\*4000 / Φ50\*4\*4000 / Φ63\*4.5\*4000 / Φ75\*5.0\*4000 / Φ90\*5.0\*4000  
 Φ110\*3.0\*3000 / Φ125\*3.3\*3000 / Φ160\*3.0\*3000 / Φ200\*3.3\*3000 / Φ250\*4.0\*3000  
 Φ315\*4.2\*3000 / Φ355\*4.2\*3000 / Φ400\*4.5\*3000 / Φ450\*4.8\*3000 / Φ500\*5.2\*3000  
 Φ550\*5.8\*3000 / Φ600\*6.0\*3000

我司拥有先进的管道生产设备以及多年管道生产经验。所生产风管外壁光滑,耐酸碱腐蚀寿命长,安装方便,广泛应用于腐蚀性气体排放。也可定做非标规格的圆形或者方形风管,规格不限,做工精致、韧度大强度高、外表美观。




加工风管, 非标定制, 按需制作



## PRODUCT DESCRIPTION 阻燃方风管

4片连接，密封性好，不渗水。  
坚固耐酸碱腐蚀，安装方便。

规格：120×8T 160×8T  
200×8T 250×8T  
300×8T 320×10T  
400×10T 500×10T  
600×10T 700×10T  
每支3米






## SQUARE FLANGE UNIT BEARING

### 阻燃方法兰

规格：（单位mm）

200\*200、200\*250、250\*250  
300\*200、300\*300、320\*200  
320\*250、320\*320、360\*360  
400\*200、400\*300、400\*400  
400\*250、400\*320、500\*200  
500\*300、500\*320、500\*400  
500\*500、600\*320、600\*400  
600\*500、600\*600、630\*630  
630\*250、630\*200、700\*500  
700\*700、800\*500、800\*600  
800\*800、800\*400、800\*320  
900\*450-U型法兰、1000\*500-U型法兰

多种规格，多种连接方式，两种颜色可选。  
耐酸碱腐蚀，规格齐全，与方风管、方弯头  
等产品组合使用，可起到连接和加强的作用。

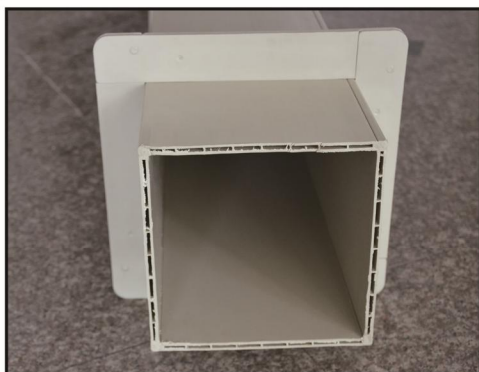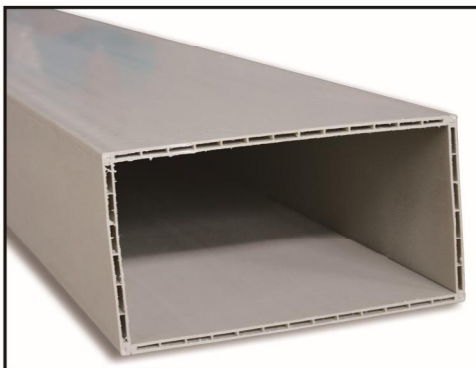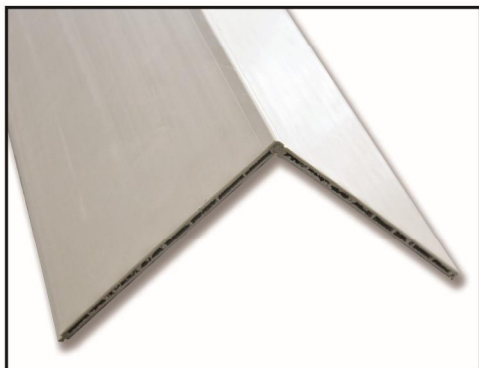

## FLAME RETARDANT SQUARE ELBOW

### 阻燃方弯头


方弯头由成型模块方弯和扇形片组成，多种规格可选，节省定制加工的时间成本和人工成本。

方弯半径（单位：mm）

R80、R180、R200、R240、R280、  
R430、R500


扇形片边宽（单位：mm）

120、160、200、250、300、320、360、  
400、500、600

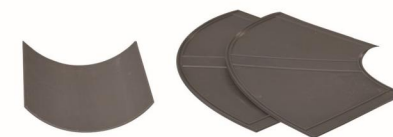

方弯

扇形片

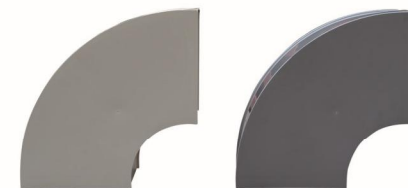

### THREE-WAY

## PPs阻燃三通

一体注塑成型，强度高；设计有顺风斜口，风阻极小！三头带有承插口，方便连接；耐酸碱防腐性强，采用全新材料生产，内外壁光滑，外表美观，使用寿命长！

三通现有规格：米黄/深灰/白色

Φ110、Φ160、Φ200、Φ250

Φ315、Φ400

三通片现有规格：米黄/白色

Φ500、Φ630

公司另有其他规格PP三通出售。

如：异径三通、四通，也可根据客户需求定做。



### REDUCING DIAMETER

## PP变径大小头

注塑成型，外观设计合理美观，强度高韧度大，内外壁光滑风阻小，使用寿命长。两头承插设计，方便安装，可提高工作效率。

现有规格：米黄/深灰

Φ110-Φ90 / Φ160-Φ110

Φ160-Φ90 / Φ200-Φ110

Φ200-Φ160 / Φ250-Φ160

Φ250-Φ200 / Φ315-Φ200

Φ315-Φ250 / Φ400-Φ200

Φ400-Φ315 / Φ400-Φ250

Φ500-Φ315 / Φ500-Φ355

Φ600-Φ400 / Φ800-Φ500

Φ1000-Φ600

非标类或其他规格均可加工定做

白色变径现有规格：

Φ110-Φ90 / Φ160-Φ110

Φ160-Φ90 / Φ200-Φ110

Φ200-Φ160 / Φ250-Φ160

Φ250-Φ200 / Φ315-Φ200

Φ315-Φ250 / Φ400-Φ315

非标类或其他规格均可加工定做



### THE FLANGE

## PP成型法兰

用于通风管道加固及风阀、弯头等产品的应用。

Φ160、Φ200、Φ250、Φ315、Φ355、Φ400

Φ450、Φ480、Φ500、Φ550、Φ600、Φ630

Φ650、Φ700、Φ750、Φ800、Φ850、Φ900

Φ950、Φ1000、Φ1100、Φ1200



### FLAME RETARDANT ELBOW

## PPs阻燃弯头

90°一体成型弯头规格：米黄/深灰

Φ90、Φ110、Φ125、Φ160、Φ200、

Φ250、Φ315、Φ400



一次注塑成型，结构合理，外形美观；产品本身具有卓越的耐腐蚀性，使用寿命长，强度高，弧度大，内外壁光滑风阻小，承插口设计连接方便快捷效率高。

非标类或其他规格均可加工定做，价格实惠，质量可靠。

45°一体成型弯头

规格：米黄/深灰

Φ110、Φ160、Φ200

Φ250、Φ315



90°大规格弯头片规格：米黄/深灰

Φ355、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600、

Φ700、Φ800

### WHITE ELBOW

## PP白色弯头

90°一体成型白弯头规格：

Φ90、Φ110、Φ160

Φ200、Φ250、Φ315

45°一体成型白弯头规格：

Φ110、Φ160、Φ200、Φ250、Φ315




90°大规格白弯头规格：

Φ355、Φ400、Φ500



### OTHER PIPE FITTINGS

## 其他管件




套环



吊环



斜插



积水环

# 熙诚风阀系列

XICHENG AIR VALVE SERIES

- 承插口/法兰边设计、方便安装
- 耐酸碱腐蚀防风化、阻燃
- 强度高、壁厚标准、规格全

## ■ 手动风阀

PP/PPs/PVC

一次注塑成型，强度高且密封性效果好；内外壁光滑，阻力小，外型美观。风阀两头均带承插口，与管道连接方便快捷。（适配同规格风管）另有非标类风阀可加工定制。



### PP阻燃风阀

米黄/深灰  
Φ50、Φ63  
Φ75、Φ90  
Φ110、Φ125  
Φ160、Φ200  
Φ250、Φ315  
Φ250短款  
Φ315短款  
Φ355、Φ400  
Φ450、Φ500  
Φ600

### PP白风阀

Φ50、Φ63  
Φ75、Φ90  
Φ110、Φ160  
Φ200、Φ250  
Φ315  
Φ250短款  
Φ315短款  
Φ355、Φ400  
Φ450、Φ500

### PVC风阀

Φ63、Φ75  
Φ90、Φ110  
Φ160、Φ200  
Φ250、Φ315

### PP法兰风阀

Φ160、Φ200  
Φ250、Φ315

### 透明法兰风阀

Φ160、Φ200  
Φ250、Φ315

### ■ 全密闭风阀

采用3D弧边硅胶碟片 全密闭 更安全  
现货规格：Φ110、Φ160、Φ200、Φ250、Φ315




### ■ 全密闭逆止阀

采用吸盘式硅胶碟片 快速逆止 密封  
现货规格：Φ110、Φ160、Φ200、Φ250、Φ315

## 风阀配件

AIR VALVE ACCESSORIES

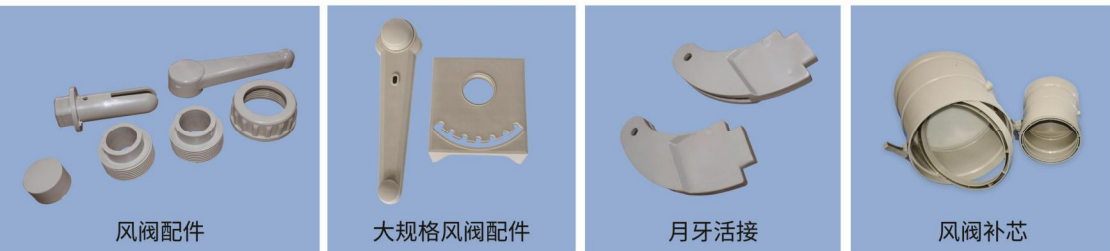

风阀配件

大规格风阀配件

月牙活接

风阀补芯

## ■ PP PVC PPs电动气动模拟量风阀

公司自主研发电动执行器，多角度自由调节电动执行器，专利产品，纯铜电芯或无刷电机，多种恶劣环境安装使用，抗腐蚀、性能稳定，使用寿命长，维修更换方便。手动款风阀现有规格均可配执行器做电动款，也可根据客户需求加工定制不同规格。

公司定制类风阀做工精美，设计合理，质量有保证。另有PP和PVC气动风阀加工出售。



PPs阻燃电动风阀

白色电动风阀

PVC电动风阀

PPs阻燃法兰电动风阀

PVC透明法兰电动风阀

透明风阀

一体成型电动风阀

开关量电动风阀


开关型风阀

模拟量风阀

气动风阀

## ■ 金属密闭阀

可根据客户需求加工定制镀锌材质、304不锈钢材质的手动风阀或电动风阀。定制类风阀做工精美，设计合理，质量有保证。

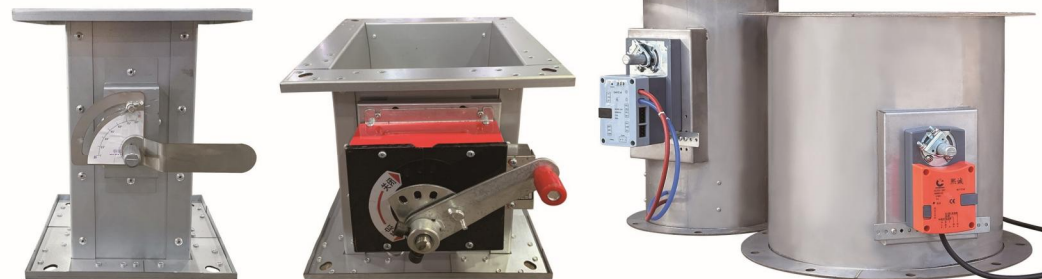


## 非标类加工件 Custom products

依据市场的需求，常规一次成型通风管道配件如：弯头、风阀、三通因规格局限，已满足不了客户需求，熙诚支持非标类大规格加工件，选材好，专业师傅焊接，质量保障。


加工件分为：纯手工制作和半成品加工焊接，依据不同的需求而定。

三通、四通、弯头、手动风阀、加工大小头、PVC软接、PP方转圆、方形电动风阀、防雨帽、加工四通、集风罩等。

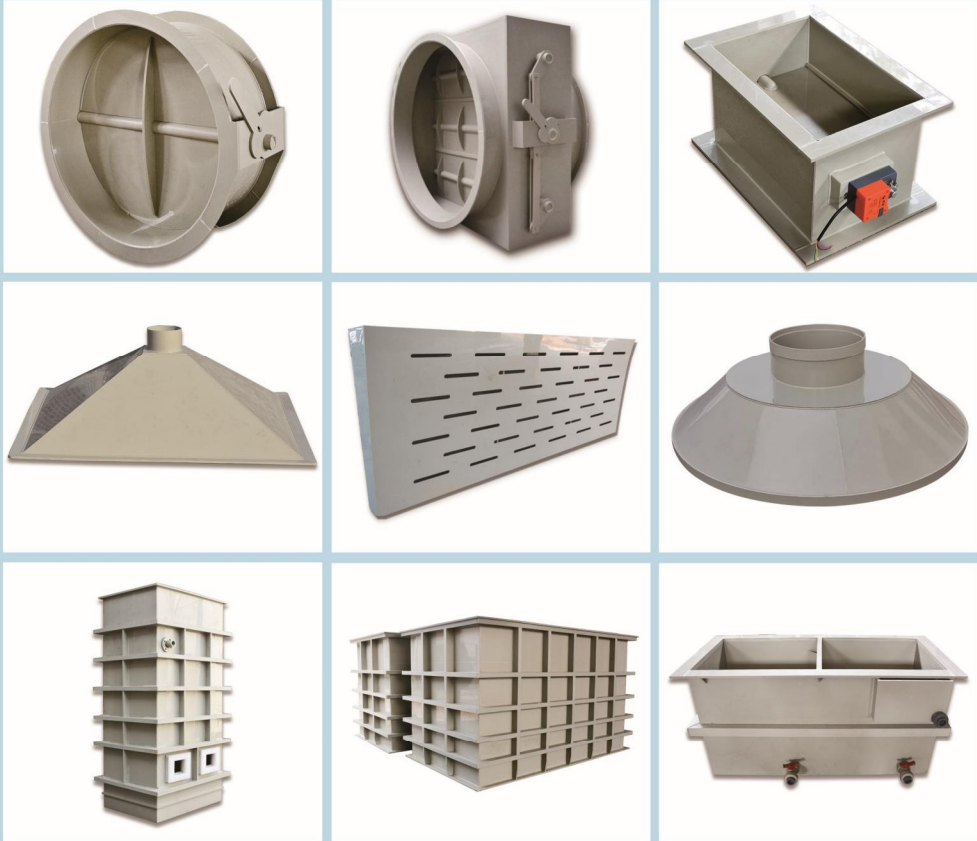




<b>厚壁风管</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄	
加厚管 $\Phi 250\text{mm} \times 5.5\text{T}$	加厚管 $\Phi 315\text{mm} \times 6\text{T}$
加厚管 $\Phi 110\text{mm} \times 4.5\text{T}$	加厚管 $\Phi 405\text{mm} \times 7\text{T}$
加厚管 $\Phi 160\text{mm} \times 4.5\text{T}$	加厚管 $\Phi 500\text{mm} \times 8\text{T}$
加厚管 $\Phi 200\text{mm} \times 5\text{T}$	加厚管 $\Phi 630\text{mm} \times 9\text{T}$



<b>加厚套环 (米黄&amp;白色)</b>
$\Phi 250\text{mm} \times 5.5\text{T} \times 80\text{H}$
$\Phi 315\text{mm} \times 6\text{T} \times 90\text{H}$
$\Phi 405\text{mm} \times 7\text{T} \times 110\text{H}$
$\Phi 500\text{mm} \times 8\text{T} \times 130\text{H}$
$\Phi 630\text{mm} \times 9\text{T} \times 140\text{H}$



<b>加厚转接头</b> 配合400的三通使用 颜色: 米黄&白色
$\Phi 400-405$
壁厚: 7mm



<b>厚壁弯头</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄&白色
$\Phi 250\text{mm} \times 5.5\text{T}$
$\Phi 315\text{mm} \times 6\text{T}$
$\Phi 405\text{mm} \times 7\text{T}$
$\Phi 500\text{mm} \times 8\text{T}$
$\Phi 630\text{mm} \times 9\text{T}$

# 化工厚壁产品系列

CHEMICAL THICK WALL PRODUCTS SERIES



<b><math>\Phi 400</math>加厚法兰视窗</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄&白色	<b><math>\Phi 500</math>加厚法兰视窗</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄&白色
法兰内径: $\Phi 400\text{mm}$	法兰内径: $\Phi 490\text{mm}$
法兰外径: $\Phi 477\text{mm}$	法兰外径: $\Phi 590\text{mm}$
管壁厚: 8mm	管壁厚: 8mm
法兰厚: 14.8mm	法兰厚: 15mm
玻璃内径: $\Phi 400\text{mm}$	玻璃内径: $\Phi 500\text{mm}$
玻璃外径: $\Phi 483\text{mm}$	玻璃外径: $\Phi 588\text{mm}$
玻璃边厚: 10mm	玻璃边厚: 9mm



<b>厚壁三通</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄&白色
$\Phi 250\text{mm} \times 5.5\text{T}$
$\Phi 315\text{mm} \times 6\text{T}$
$\Phi 405\text{mm} \times 7\text{T}$
$\Phi 500\text{mm} \times 8\text{T}$
$\Phi 630\text{mm} \times 9\text{T}$




<b>厚款连接法兰</b> (可用于化工行业) 颜色: 米黄&白色
$\Phi 160\text{mm} \times 10\text{T}$
$\Phi 200\text{mm} \times 10\text{T}$
$\Phi 250\text{mm} \times 10\text{T}$
$\Phi 315\text{mm} \times 12\text{T}$
$\Phi 405\text{mm} \times 12\text{T}$
$\Phi 500\text{mm} \times 14\text{T}$
$\Phi 630\text{mm} \times 15\text{T}$




# 板材系列-防腐抗UV板

<b>A板</b> 颜色: 米黄 厚度: 3-20MM 规格: 1500×3000MM	<b>ABA板</b> 颜色: 米黄 厚度: 3-20MM 规格: 1500×3000MM	<b>PP阻燃板</b> 颜色: 深灰/米黄 厚度: 3-20MM 规格: 1500×3000MM	<b>PVC板</b> 颜色: 深灰 厚度: 3-20MM 规格: 1500×3000MM
--	--	--	--

\*可定制V0级阻燃板

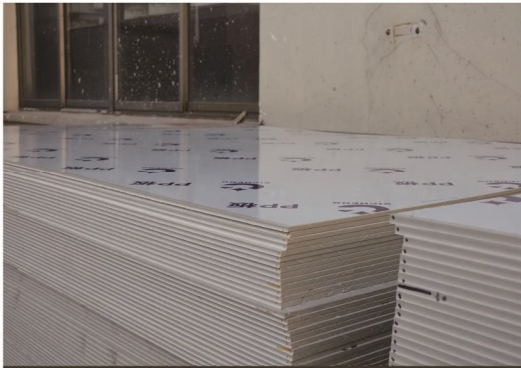

A板

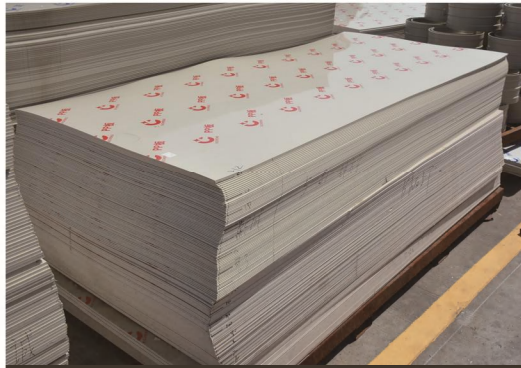

ABA板



阻燃板



PVC板

# PP焊条

产品特点

用途: 用于PP或PVC等产品加工件的焊接

材质分为: PP、PVC

规格: PP圆焊条R4、PP双股焊条2.5、PP三角焊条3\*5、3\*6、4\*6  
PVC双股灰焊条3.0、PVC透明焊条、PVC双股微机色焊条3.0



PP圆焊条R4




PP双股2.5



PP三角焊条



PVC双股3.0深灰



PVC双股透明



PVC双股3.0微机色

# 热风塑胶焊枪

■ 进口焊枪  
(功率1600W)

塑料焊枪, 瑞士进口莱丹手持焊枪:  
有LEISTER和WELDY系列, 正品专业, 质量保证, 使用寿命长。



基本参数

型号: TRIAC ST  
温度: 40~700°  
电压: 230V  
功率: 1600W  
重量: 1Kg  
风量: 240 L/min


■ 国产焊枪  
(功率1600W)

成套包含: 焊枪1把、出风口一个、托嘴1个、点嘴1个, 恒温控制, 旋钮调温。



产品特点

型号: ZGF-1600D  
温度: 20~700°  
恒温控制: 七档调温  
不用调为0档  
智能冷却停机  
耐热保护 (自由调节温度)



另外, 销售各种焊枪配件: 电机 (马达)、加热芯、碳刷、出风口、托嘴 (快速焊嘴)、温控等。

# XI CHENG 熙诚环保

## 我们的服务

熙诚具有强劲的生产实力，拥有激光雕刻机、文泰雕刻机、激光切割机、激光切管机、数控折弯机、全自动塑料碰焊机、自动焊接机、自动折弯机、自动抛光机、卷圆机、旋压机、翻边打孔机、裁板机、大型风管生产线、注塑机台、角码机等大型自动化生产加工设备。

### ■ 自主研发设计生产

熙诚环保不断进取，与西安交大、上海同济大学、中国矿业大学共同研发和改进高效率风机，自动恒流阀（定风量阀、变风量阀）、耐腐水泵等节能产品，不断为社会打造有诚意、有价值、有追求的产品及服务，致力于为客户节省成本。

### ■ 荣誉资质专利证书

公司先后荣获《高新技术企业》、《江苏省民营科技企业》、《昆山市工程技术研究中心》等荣誉，同时拥有国家资质认可的合格证书和近100项专利资质证书，产品远销国内外，深得新老客户的喜爱！

### ■ 质量保障售后无忧

熙诚环保自09年成立以来专注于废气处理领域，在全国重要区域设立了30多家分公司。目前有江苏昆山总公司、安徽滁州生产基地；在广东、河北、湖北、四川、重庆、浙江、福建、湖南、山东、河南、陕西、云南等地均设立了分公司，可及时有效的为全国客户提供服务，并有效控制物流成本。

## 工程案例 PROJECT CASE

产品具有使用方便、效果好、耐酸碱、耐腐蚀、耐紫外线、刚性强、良好的焊接加工性能等特点。产品广泛应用于电子业、化工业、医药业、纺织业、橡塑业、汽车业、水泥业和陶瓷业等行业。